

U-6B/BG フォワーダ

抜群の運材性能を誇る
ビッグフォワーダ



U-6B

最大積載量
6.0トン (※U-6BG:5.5トン)

履帯外幅
2.46m

ハイパワーエンジン
120.5kW (164ps)

排出ガス対策型
林業機械 (第2次基準値)



大型の荷台とエンジンにより大量輸送を実現

- 片手で簡単に操作できるシングルレバー。
- スムーズ走行の油圧無段変速 (HST)。
- 良好な視界を確保する前面ガラス&ワイパー。
- 従来機で定評のある走行駆動系を継承。
(駆動力・登坂能力・寿命において高い実績)
- 安定走行を実現するクラス最大のクローラ長。
- 頑強で長材の積載に便利なロードデッキ。
- 運材効率を高めるフラットで広い荷台スペース。
- ダンプ荷下して威力を発揮する可倒ボール。
- トップシートに座ったままエンジン調整が可能な
トップシートエンジンスロットル。(U-6BG)
- 環境に配慮した排ガス2次規制エンジンを搭載。
- 緊急時に有効な補助停止装置をオプションで
車体後方に装備。




イワフジ工業株式会社

www.iwafuji.co.jp



従来型を大幅に上回る性能アップ

- スピーディーでスムーズな同時操作を可能にする
大容量2ポンプシステム（従来型比 2.5倍）
- 傾斜地作業で威力を発揮する強力な旋回トルク
（従来型比 1.7倍）
- 積込作業を効率化する大型のグラップル
（従来型：GS40 相当 → 新型：GS50 相当）
- 広範囲をカバーする2段テレスコリーチ
（従来型：1段 6m → 新型：2段 8m）
- グラップルローダーの懐を広くするロングストローク
（従来型：0.9m → 新型：3.2m）



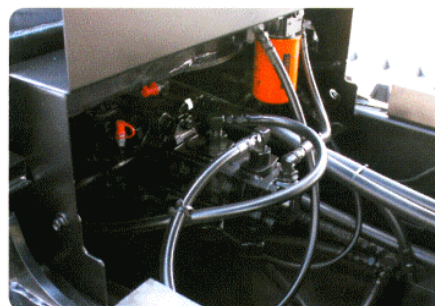


ローダーの優れた特徴





作業性能と操作フィーリングが大幅に向上

- 大幅な性能アップにも耐える強靱な構造物
- 建機並のスムーズな操作フィーリングを実現したショートストロークレバー
- 乗り降りがスムーズに行えるグラップルローダー運転席足元の広いスペース
- 低床のセルフ（荷台高さ: 約 1m）で搬送できる 2.7m 以下の輸送時地上高（道路法車両制限：高さ 3.8m）
- 車体フロントにグラップルローダー格納用のホルダをオプション設定

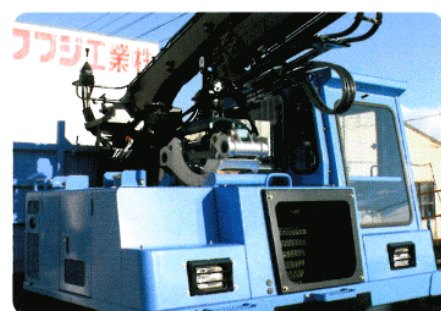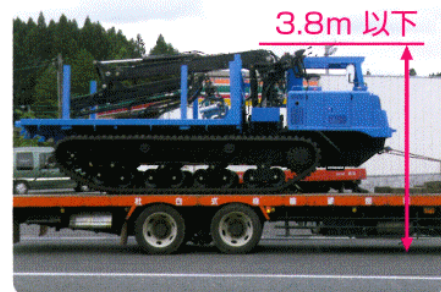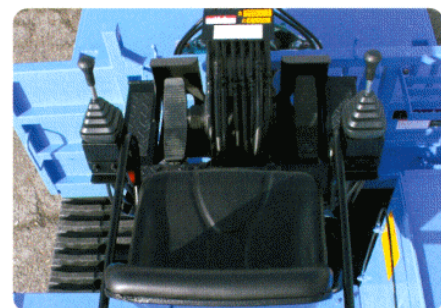

U-6B/BG フォワーダ



パワフルでスムーズな運材作業

- クラス最大の安全性と高出力エンジンにより、抜群の運材性能を発揮します。
- ゴムクローラと運動式トラッククローラにより、不整地でも滑らかで力強い走行が可能です。
- プロセッサなど高効率機械との組み合わせにより、高い生産性が期待できます。


運転資格として安全教育『林内作業車運転の業務』を受講しなければなりません

本機は「林業の現場における集材を目的として製造された自走用機械」と定義された林内作業車ですので、運転資格として安全教育『林内作業車運転の業務』を受講しなければなりません。


(平成3年11月11日付
労働省労働基準局長通達 基発第646号)

寸法図

U-6B

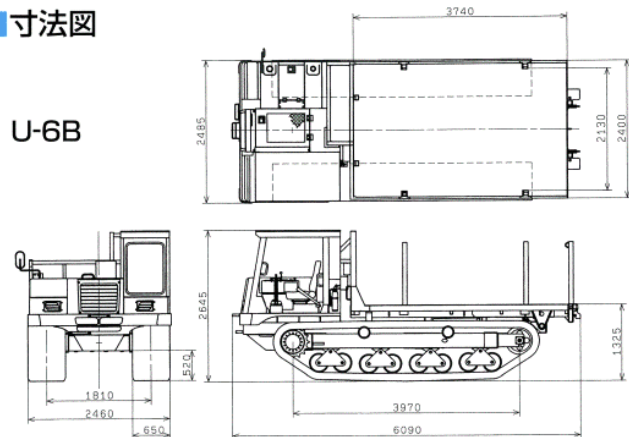

U-6BG

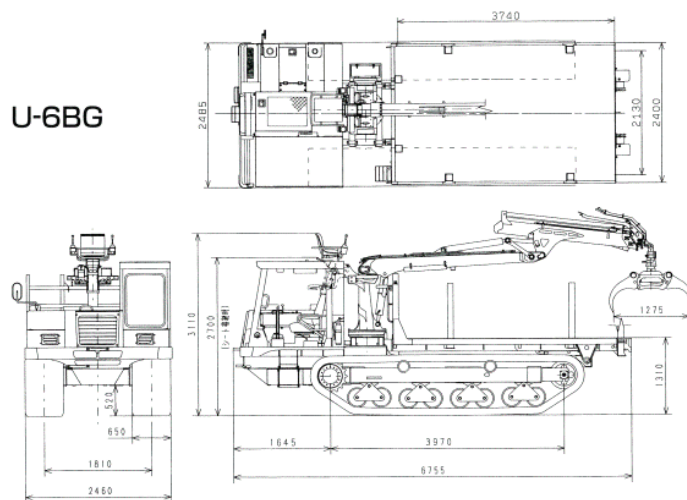

主要仕様

項目	仕様
形式	U-6B U-6BG
車両重量	9010kg 10850kg
寸法	全長 6090mm 6755mm
	全幅 2485mm
	全高 2645mm 3110mm
	タンブラ中心距離 3970mm
	履帯中心距離 1810mm
	履帯外幅 2460mm
	履帯幅 650mm
エンジン	接地圧 22.3kPa (0.23kg/cm ²) 27.0kPa (0.28kg/cm ²)
	最低地上高 520mm
	名称 いすゞBB-6BG1-Tディーゼルエンジン
	形式 水冷4サイクル直接噴射式
	総行程容積 6494cc
走行速度	定格出力 120.5kW (164PS)/2200rpm
	低速 高速 低速 高速
最大積載量	0~6km/h 0~9km/h 0~6km/h 0~9km/h
	6000kg 5500kg
履帯形式	ゴムクローラ
駆動方式	油圧無段変速 (HST)
荷台	後方ダンブ
グラップルローダー	形式 L80
	最大積込荷重 500kg 未満
	作業半径・積込能力 8.0m - 355kg

豊富なオプション

- ウインチ
- キャビン
- ヒーター
- グラップルホルダ
- クローラチェーン
- 簡易キャビン
- クーラー
- 補助停止装置

※本カタログの仕様及び寸法は、予告なく変更することがあります。

イワフジ工業株式会社

ホームページ <http://www.iwafuji.co.jp/>



本社・工場 〒023-0872 岩手県奥州市水沢区桜屋敷西5-1 ☎0197(23)3111 FAX 0197(25)3177
 東京本社 〒110-8620 東京都台東区東上野5-16-5 ☎03(5806)3250 FAX 03(5806)3260
 北海道支店 〒070-8004 北海道旭川市神楽4条10-4-16 ☎0166(61)2341 FAX 0166(62)3706
 東北支店 〒023-0872 岩手県奥州市水沢区桜屋敷西5-1 ☎0197(25)6654 FAX 0197(25)3177
 北関東支店 〒969-1149 福島県本宮市本宮万世11-7 ☎0243(34)5440 FAX 0243(34)5442
 関東支店 〒110-8620 東京都台東区東上野5-16-5 ☎03(5806)3250 FAX 03(5806)3260
 関西支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15 ☎06(6302)1962 FAX 06(6302)0977
 九州支店 〒860-0834 熊本県熊本市江越2-2-20 ☎096(379)8311 FAX 096(379)8313
 環境・産機営業部 〒023-0872 岩手県奥州市水沢区桜屋敷西5-1 ☎0197(23)3116 FAX 0197(25)3177

■代理店