

全旋回型グラップルレーキ

IWAFUJI  
INDUSTRIAL CO., LTD.

# GS-90LJR/LJRV



レーキ機能を有する  
地拵え用の特殊グラップル

# グラップルレーキ

## 造林の地拵え用アタッチメント

(意匠登録第1600922号)

- ・ 幅の広い頑強なレーキが確実に根を掻き起し、雑草の駆り出しを行います。
- ・ 枝条整理に威力を発揮します。
- ・ 根付が楽な上、活着率が高まります。
- ・ 簡単にグラップルやバケットと交換できます。

※本機は地拵え用です。集材には使用しないでください。



## 強力な旋回トルク

旋回角度を強力に保持します。

## 効率的なレーキ作業

360度全旋回機能により横向きでの地拵え作業が可能なため、効率的に路網を開設できます。

## 簡単ラクラク操作のノブスイッチ (電磁弁内蔵型)

グラップルの開閉・旋回が手元のノブスイッチだけで簡単・楽に操作できます。





## ベースマシンへの取り付けが簡単 (電磁弁内蔵型)

グラップル本体に開閉・旋回の電磁弁を内蔵していますので、ベースマシンへの架装工事が容易です。

### ■三面図

- GS-90LJR
- GS-90LJRV (電磁弁内蔵)

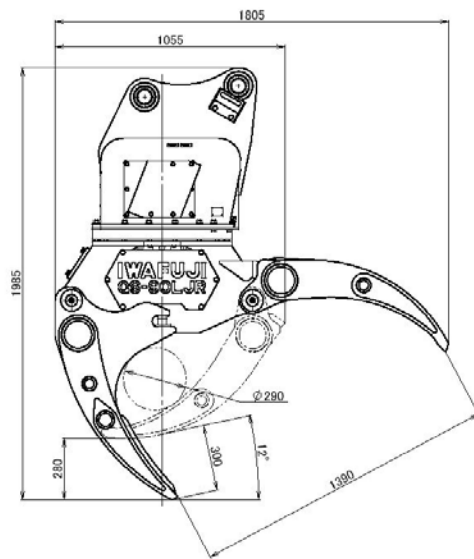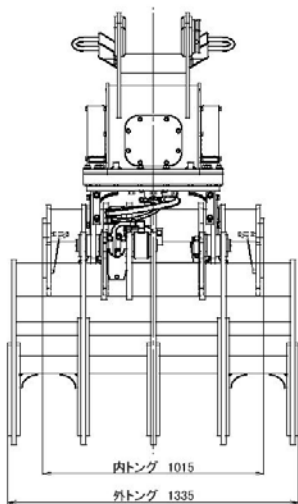

### ■主要仕様

項目	旋回輪回転・固定式	
	GS-90LJR	GS-90LJRV
全長	1805mm	
全幅	1335mm	
全高	1985mm	
最大開き幅	1390mm	
最小掴み径	φ290mm	
レーキ幅	1335mm	
最大許容荷重	2000kg	
旋回角度	360度	
圧力	24.5MPa	
流量	90L/min	
重量	1085 kg	1185kg
適用ベースマシン	11~18t(0.45~0.65 m <sup>3</sup> )	

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真にはカタログ撮影用姿勢のものが含まれています。●機械を離れるときは必ず作業装置を接地させてください。●故障や事故を防ぐため機械の定期的な点検を行ってください。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。●プロセッサ・ハーベスタ・木材クラッパ等の運転には「伐木等機械の運転の業務に係る特別教育」の修了が必要です。●油圧シヨベルを林業機械のベースマシンとして用いる場合は「車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用) 技能講習修了証」を取得してください。



ホームページ <http://www.iwafuji.co.jp/>



本社・工場	〒023-0872 岩手県奥州市水沢字桜屋敷西5-1	☎0197(23)3111	FAX 0197(25)3177
札幌支店	〒060-0908 北海道札幌市東区北8条東3-1-1	☎011(558)0923	FAX 011(558)0910
東北支店	〒023-0872 岩手県奥州市水沢字桜屋敷西5-1	☎0197(25)6654	FAX 0197(25)3177
北関東支店	〒963-8052 福島県郡山市八山田5丁目314	☎024(973)5166	FAX 024(973)5168
関東支店	〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5	☎03(5806)3250	FAX 03(5806)3260
中部支店	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社2-210	☎052(726)3071	FAX 052(726)3072
関西支店	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15	☎06(6302)1962	FAX 06(6302)0977
九州支店	〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2丁目7-10	☎096(285)6661	FAX 096(285)6662
環境営業	〒023-0872 岩手県奥州市水沢字桜屋敷西5-1	☎0197(23)3116	FAX 0197(25)3177
産機営業	〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5	☎03(5806)3250	FAX 03(5806)3260

お問い合わせは…