

# U型フォワーダ専用 リンクジョイント式 クローラチェーン



- ・走行困難な凍結路等の悪条件下において確実な駆動力・制動力が得られるため安全性の高い作業が可能です
- ・ロールピンの抜き差しにより脱着でき、繰り返し使用できます
- ・チェーン全体に熱処理を施しているため、耐摩耗性・耐衝撃性に非常に優れています
- ・ジョイント部は耐久性に優れたチェーンリンクを採用しています


<セット内容>

クローラチェーン (1台分)、エビ万力、プレート (ロールピン打込用) 万力パイプ

取付機種	部品番号		1台分	
	セット	単品	個数	重量
U-3B/BG、U-3C/CG、U-3E/EG	U-27328	U-27327	20個	56kg
U-4SB/SBG、U-4C/CG、U-4D/DG、U-4E/EG	U-17110	U-27083	16個	65kg
U-4B/BG、U-5C/CG、U-5D/DG、U-5E/EG	U-27172	U-17179	18個	75kg
U-6B/BG、U-6C/CG、U-6D/DG、U-6E/EG	U-17111	U-27086	18個	153kg


# クローラチェーン

## U-3B/BG U-3C/CG U-3E/EG

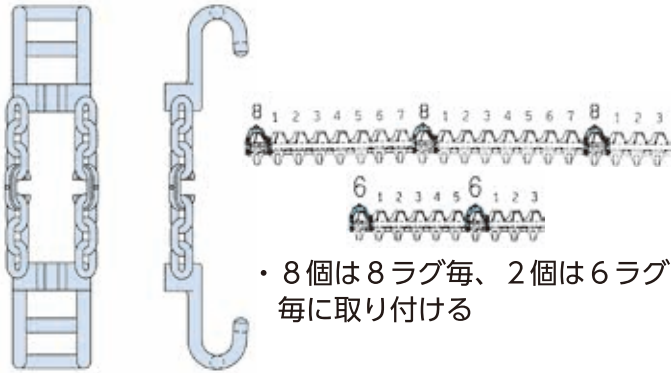


- 8個は8ラグ毎、2個は6ラグ毎に取り付ける

## U-4SB/SBG U-4C/CG U-4D/DG U-4E/EG

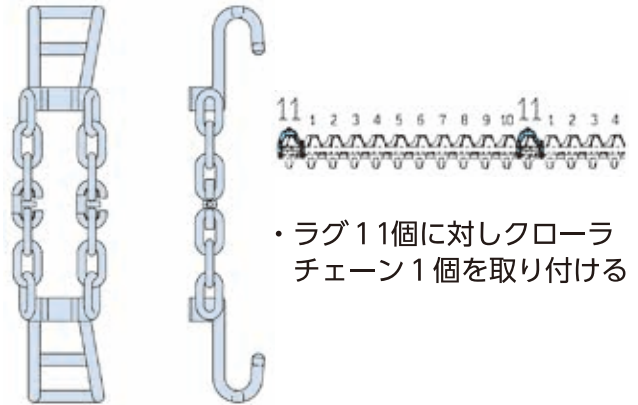


- ラグ11個に対しクローラチェーン1個を取り付ける

## U-4B/BG U-5C/CG U-5D/DG U-5E/EG

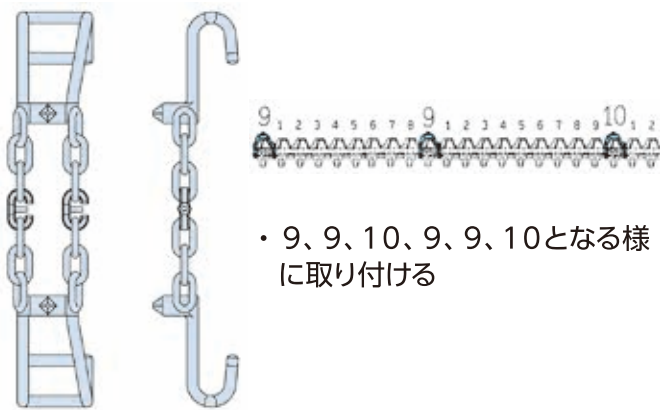

- 9、9、10、9、9、10となる様に取り付ける




## U-6B/BG U-6C/CG U-6D/DG U-6E/EG

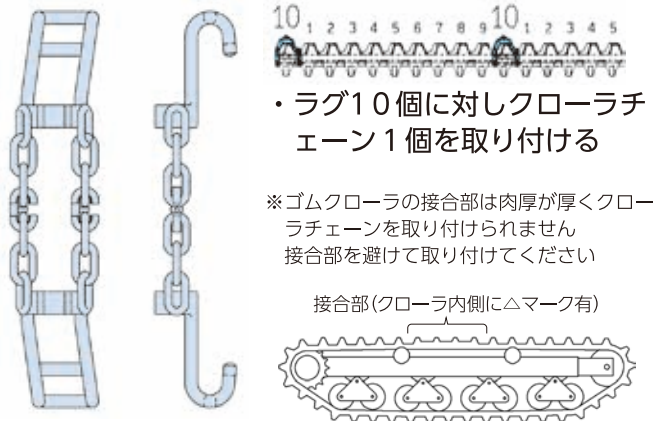

- ラグ10個に対しクローラチェーン1個を取り付ける

※ゴムクローラの接合部は肉厚が厚くクローラチェーンを取り付けられません  
接合部を避けて取り付けてください

接合部(クローラ内側に△マーク有)

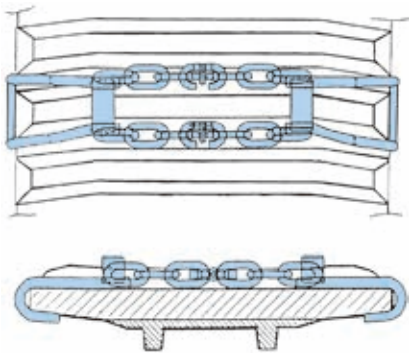

※締付工具としてエビ万力を付属(セット購入時)



●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真にはカタログ撮影用姿勢のものが含まれています。



ホームページ <http://www.iwafuji.co.jp/>



お問い合わせは…

本社・工場	〒023-0872 岩手県奥州市水沢字桜屋敷西5-1	☎ 0197(23)3111 FAX 0197(25)3177
札幌支店	〒060-0908 北海道札幌市東区北8条東3-1-1	☎ 011(558)0923 FAX 011(558)0910
東北支店	〒023-0813 岩手県奥州市水沢中町44	☎ 0197(34)2085 FAX 0197(34)2086
仙台支店	〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目16-6	☎ 022(347)3689 FAX 022(347)3689
関東支店	〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5	☎ 03(5806)3250 FAX 03(5806)3260
中部支店	〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社2-210	☎ 052(726)3071 FAX 052(726)3072
関西支店	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15	☎ 06(6302)1962 FAX 06(6302)0977
中四国支店	〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町2-6-25	☎ 086(201)2430 FAX 086(201)2431
九州支店	〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2丁目7-10	☎ 096(285)6661 FAX 096(285)6662
広域営業課	〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5	☎ 03(5806)3250 FAX 03(5806)3260